

# S2000 Tacho

## Stecker

grün  
14 pins

A



Pin	Funktion
1	Sitzgurt
2	-
3	-
4	Airbag
5	-
6	Sicherung 5
7	Blinker links

Pin	Funktion
8	Blinker rechts
9	Sicherung 45
10	Fernlicht
11	Kofferraum
12	-
13	-
14	ESP

## Stecker

grau  
12 pins

B




Pin	Funktion
1	Tür offen Anzeige
2	Sicherung 45
3	Amaturenbrett Licht +
4	Sicherung 5
5	Sicherung 25
6	Fahrertür offen Signal
7	Beifahrertür offen Signal

Pin	Funktion
8	Masse
9	Masse
10	Tacho Dimmer
11	Scheibenwischer Relay
12	-
13	-
14	-

## Stecker

schwarz  
20 pins

C

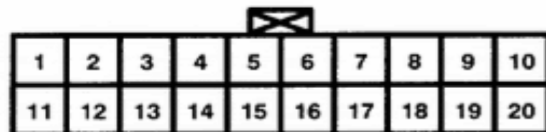


Pin	Funktion
1	Geschwindigkeitssignal Ausgang
2	Zündung
3	Geschwindigkeitssignal Eingang
4	-
5	Drehzahl
6	-
7	Wassertemperatur
8	Tankanzeige
9	-
10	-

Pin	Funktion
11	Scheibenwischer Position
12	Scheibenwischer
13	Scheibenwischer Intervall
14	-
15	Tempomat
16	-
17	-
18	-
19	-
20	-

## Stecker

schwarz  
16 pins

D

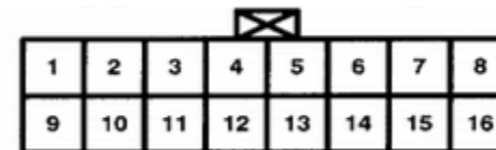

Pin	Funktion
1	-
2	-
3	-
4	-
5	-
6	-
7	-
8	ABS
9	Handbremse
10	Bremssystem

Pin	Funktion
11	Batterie
12	Sicherung 6
13	Öldruck Lampe
14	Motorkontrollleuchte
15	Wegfahrsperr
16	Sicherung 25

# Civic EG Tacho

Stecker  
grau  
12 pins



A

Stecker  
grau  
10 pins



B

Farbe	Funktion	Farbe	Funktion	Farbe	Funktion	Farbe	Funktion
rot/schwarz	Strom / Sicherung 19	grün/gelb	Blinker rechts	blau/weiß	Fahrer Gurtanzeige	grün/orang	Motorkontrollleuchte
schwarz/gelb	Zündung 12V	gelb/blau	Geschwindigkeit	grün	Kofferraum	grün/rot	Tankanzeige (Reserve)
blau	Drehzahl	gelb/weiss	Tankanzeige	gelb	Strom / Zündung 12V	grün/rot	Handbremse
rot	Kat Temperatur			gelb/grün	Wassertemperatur	rot/grün	Fernlicht
gelb/rot	Öldruck Lampe			schwarz	Masse		
weiß/blau	Batterie						
grün/blau	Blinker links						

by fago88  
© 05.12.2012

# Lötplan

Pin S2000 Tacho		Farbe Civic EG Tacho	Funktion
A 1	/----->	blau/weiß	Fahrer Gurtanzeige
A7	/----->	grün/blau	Blinker links
A8	/----->	grün/gelb	Blinker rechts
A9	/----->	gelb	Strom / Zündung 12V
A10	/----->	rot/grün	Fernlicht
A11	/----->	grün	Kofferraum
A14	/----->	gelb	ESP Lampe AUSSCHALTEN
B2	/----->	schwarz/gelb	Zündung 12V
B3	/----->	rot/schwarz	Strom / Sicherung 19
B5	/----->	Dauerplus	
B8	/----->	schwarz	Masse
B9	/----->	schwarz	Masse
B10	/----->	rot	damit der Tacho gedimmt werden kann
C3	/----->	Converter	Geschwindigkeit Ausgang
C5	/----->	blau	Drehzahl
C7	/----->	Converter	Wassertemperatur Ausgang
C8	/----->	Converter	Tankanzeige Ausgang
D9	/----->	grün/rot	Handbremse
D11	/----->	weiß/blau	Batterie
D12	/----->	schwarz/gelb	Zündung 12V
D13	/----->	gelb/rot	Öldruck Lampe
D14	/----->	grün/orange	Motorkontrollleuchte
D16	/----->	Dauerplus	

Farbe Civic Tacho		Funktion
gelb/blau	Converter	Geschwindigkeit Eingang
gelb/weiss	Converter	Tankanzeige Eingang
gelb/grün	Converter	Wassertemperatur Eingang





